



DassoXTR DassoCTECH

ATTIVITA' PRELIMINARI

È necessario evitare ristagni d'acqua sotto il piano di calpestio predisponendo una struttura del terreno permeabile all'acqua. Utilizzare piastrelle in cemento/ pietra di 40-50 mm di spessore o piedistalli, per sostenere il controtelaio. (Vedi disegno 1). Installare le assi del decking con una pendenza dell'1-2% per consentire all'acqua di defluire dalla superficie.


Garantire una buona ventilazione del piano di calpestio mantenendo uno spazio di almeno 20 mm su pareti e ostacoli ed evitando di chiudere la terrazza sui lati.

1. Dovrebbe esserci una distanza di almeno 100 mm tra il piano di calpestio e la superficie sotto il pavimento.

2. La distanza di sicurezza di 3-6 mm deve essere lasciata tra dai pavimenti adiacenti.

Il dispositivo di fissaggio regolerà automaticamente lo spazio di sicurezza tra le doghe quando installato con dispositivi di fissaggio idonei.

3. Utilizzare travetti sottotelaio con dimensione minima di 40x60 mm. I travetti adatti sono quelli con la stessa classe di durabilità del piano di calpestio; se si utilizza un telaio in metallo costituito da tubi rettangolari, lo spessore minimo del metallo è di 2 mm.

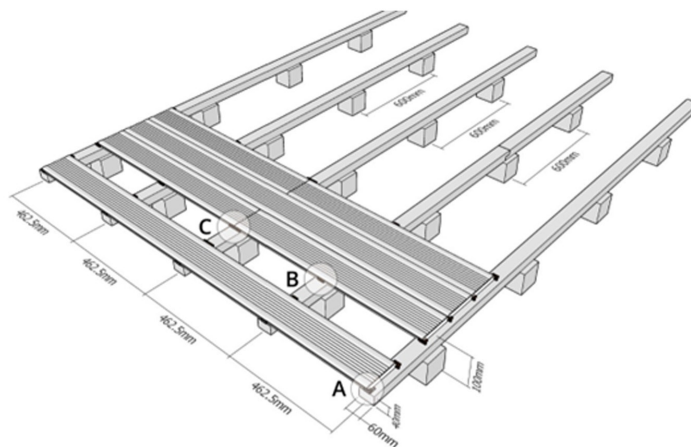

A



B



C

Disegno 1

4. Installare i travetti del sottotelaio con uno spazio di 462,5 mm tra i travetti (da centro a centro).

5. Installare altri travetti del sottotelaio con una distanza di 5-8 mm tra l'estremità dei travetti.

6. Il trattamento ad olio effettuato in fabbrica previene il deterioramento, in presenza di tagli eseguiti in posa trattare con olio protettivo le zone esposte

NOTE IMPORTANTI

1. La tavola di bambù Dasso è un prodotto naturale, che varia per colore, grana e aspetto. Il colore può cambiare rapidamente dall'originale al marrone o al grigio, a seconda del programma di manutenzione.

2. Crepe e schegge sulla superficie e sull'estremità delle tavole deriveranno dalle diverse caratteristiche di asciugatura della superficie e dalle estremità tagliate trasversalmente. Oltre a questo,

la superficie diventa ruvida a seconda della variazione igroscopica.

3. Questo fenomeno è normale per la maggior parte delle specie legnose ed è minimizzato per questo prodotto dal suo metodo di produzione del trattamento brevettato. Le crepe sui lati della testa possono essere ulteriormente ridotte al minimo applicando olio protettivo per decking sui lati trasversali delle tavole tagliate.

4. Quando si utilizza il lato liscio delle tavole come superficie, tenere presente che la deformazione sotto l'influenza del clima sarà significativamente più visibile. Questo tipo di deformazione non costituisce elemento di difetto o contestazione.



INSTALLAZIONE CON CLIPS

1. Determinare il lato della superficie delle tavole (superficie zigrinata o liscia).
2. Utilizzare le clips di fissaggio nella seguente sequenza.
3. Inserire la clips nella scanalatura.
4. Bloccare la clip al travetto di supporto attraverso la vite in dotazione.
5. Utilizzare circa 20/17/14 clips per m², dipende dalla larghezza della tavola 137/155/178mm.
Nella giunta di testa si consiglia di installare 2 clips una per tavola
6. Utilizzare solo le clips e le viti in dotazione con il pavimento.

INSTALLAZIONE CON VITI

1. Determinare il lato della superficie delle tavole (superficie zigrinata o liscia).
2. Effettuare un pre foro assicurandosi che sia del diametro corretto per evitare il danneggiamento della tavola.
3. Avvitare sempre i due lati di ogni tavola, destro e sinistro.
Utilizzare solo le viti in dotazione con il pavimento.

MANUTENZIONE POST INSTALLAZIONE

Il piano di calpestio deve essere pulito e mantenuto almeno una volta all'anno.
Si prega di utilizzare il detergente

per pavimenti esterni, la spazzola per la pulizia al triossido di silicio. Si prega di leggere il manuale dell'olio per i dettagli. Regolare i tempi di pulizia in base al clima e all'utilizzo. Si raccomanda di usare solo ed esclusivamente Olio all'acqua.

Quando è presente una macchia liquida sul pavimento, risciacquare la pavimentazione con acqua pulita, quindi asciugarla completamente.

Si consiglia di mantenere la superficie il più possibile libera da polvere e sporco (spazzare regolarmente).

Per la manutenzione utilizzare esclusivamente olio a base acqua evitare prodotti a solvente.

STOCCAGGIO

Conservare **DassoXTR** e **DassoCTECH** in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla polvere e dalla luce solare diretta.

NOTE AGGIUNTIVE

Sebbene venga prestata tutta la dovuta attenzione per garantire l'accuratezza delle istruzioni di installazione, le circostanze individuali (ubicazione, sottopavimento e procedure di installazione) possono variare e sono al di fuori del controllo del produttore. In caso di dubbio, quindi, consultare il distributore.