



450 mm

90 mm

Bamboo
Multistrato Eucalipto
Conifera




90 mm

3 mm
5,8 mm
1,2 mm

10 mm

| CODICE | COLORE | STILE | FINITURA | BORDO | INCASTRO | Dimensioni (mm) | Pcs conf | M2 conf |
|--------|--------|-------|-------------------------------|------------|----------|-----------------|----------|---------|
| IN 106 | Sunset | SWHD* | S* Vernice Treffert 5-7 gloss | MB* 4 lati | MF* | 450x90x10/3 | 24 | 0,972 |
| IN 103 | Tundra | SWHD* | S* Vernice Treffert 5-7 gloss | MB* 4 lati | MF* | 450x90x10/3 | 24 | 0,972 |
| IN 125 | Exotic | SWHD* | S* Vernice Treffert 5-7 gloss | MB* 4 lati | MF* | 450x90x10/3 | 24 | 0,972 |

S*: Spazzolatura | L* Liscio | SWHD* Strand woven Hi Density | O* Orizzontale | P*: Piallatura | MB* micro bisellatura | V* Verticale | MF* Maschio Femmina

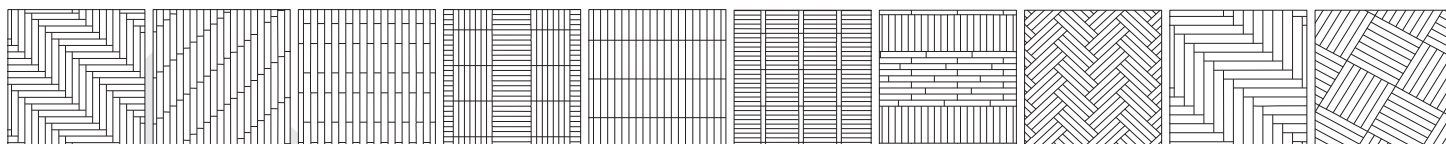

| SPECIFICHE TECNICHE | O* V* | SWHD* | |
|---|-----------|-----------|-----------------|
| Resistenza all'impronta Brinell Kg/mm ² | 4 | 9,5 | |
| Densità strato superiore kg/m ³ | +/- 700 | 1050 | EN 1534 |
| Spessore Nominale strato superiore mm | 3 | 3 | |
| Reazione al fuoco | Cfl-s1 | Cfl-s1 | EN 13501-1 |
| Emissione formaldeide | Classe E1 | Classe E1 | EN 12460-3:2020 |
| Conduktività termica W/Mk | 0,18 | 0,18 | EN12664:2022 |
| Resistenza termica m ² K/W | 0,055 | 0,055 | EN12664:2022 |
| Coefficiente di dilatazione 0,14% x 1% variazione umidità | | | |
| Equilibrio MC 10% a 20°C al 65% di umidità relativa dell'aria 8% a 20°C al 50% di umidità relativa dell'aria | | | |

Tonalità: La tonalità del campione è indicativa Il Bambù essendo un prodotto naturale potrebbe presentare variazioni di tonalità tra le singole tavole e tra i diversi lotti di produzione.

Guida Rapida all'installazione

Verificare che il massetto sia pulito e stabile e che il suo contenuto di umidità non sia maggiore al 2%


Verificare che l'umidità ambientale sia compresa tra 40 e 65% e la temperatura tra 18 e 21°C

Posa con colla | Idoneo (si consiglia di utilizzare colle prive di solventi per evitare macchie sulla superficie)


Posa su riscaldamento a pavimento | Idoneo (vedi istruzioni di posa complete area download)



GARANZIA




INCASTRO
MASCHE
FEMMINA




3x PIÙ RESISTENTE
DELLA QUERCIA



COMPATIBILE
CON RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO



FINITURA
OPACA



POSA
INCOLLATA



USO
RESIDENZIALE



USO
COMMERCIALE



CLASSE
DI REAZIONE
AL FUOCO



EMISSIONI