


SERIE BAMCLICK



SERIE BAMCLICK – Doga con incastro a click – 915/920x130/125x10/2 mm

Pavimento in bamboo Bamclick: la giusta soluzione con un click. Il parquet in bamboo Bamclick è la **moderna plancia bood** di medie dimensioni realizzata per la comodissima posa flottante grazie al suo **innovativo e funzionale sistema a Drop Lock**. Questo profilo di incastro rende molto più rapidi i tempi di montaggio del pavimento in bamboo. **Bamclick**, in alternativa, può essere posato anche tramite incollaggio al sottofondo.

Sistema a click Drop Lock

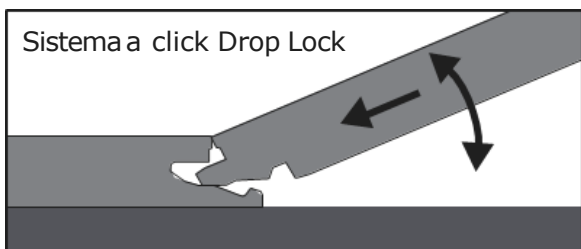

bamboo
Hdf
conifera



2 mm
7 mm
1 mm

spessore
totale
10 mm

DISPONIBILE NEI COLORI

10 mm

BK 125
EXOTIC

BK 125 - EXOTIC

130 mm

915mm

BK 126
AMBER
SMOOTH

BK 126 - AMBER SMOOTH

130 mm

915mm

BK 108
VERTICALE

BK 108 - VERTICALE CARAMEL

125 mm

920mm

INCASTRO	DIMENSIONI	BORDO	PCS SCATOLA	M ² SCATOLA
Drop/Lock	915x130x10/2	Microbisellatura 4 lati	18 (Colore)	2,141 (Colore)
Drop/Lock	920x125x10/2	Microbisellatura 4 lati	16 (Verticale)	1,84 (Verticale)
Verniciatura: vernice Treffert 5-7 gloss				

FINITURE E TIPOLOGIE

CODICE	COLORE	NOME	TIPO	FINITURA
BK 125		Exotic	Strand Woven High Density	Spazzolato
BK 126		Amber Smooth	Strand Woven High Density	Liscio
BK 108		Verticale Caramel	Verticale	Liscio

Il pavimento ideale per la posa flottante

E' il **formato bood** studiato appositamente per una posa in opera **flottante e veloce** senza uso di colla. Il suo incastro a click con sistema **drop-lock** garantisce stabilità e le sue misure rendono **elegante ed equilibrato** in ogni ambiente

Finitura antigraffio

La speciale verniciatura garantisce una **protezione superiore dello strato nobile** contro graffi, urti e segni lasciati da animali domestici, bambini, mobili e passaggi frequenti

Garanzia di 30 anni in ogni ambiente

I pavimenti bood sono progettati per **resistere anche in condizioni difficili**, incluse le installazioni sotto il livello del suolo. Ogni pavimento è coperto da una **garanzia residenziale di 30 anni**, sinonimo di qualità, affidabilità e durata nel tempo

SICUREZZA AL MASSIMO LIVELLO



Emissioni VOC: CAM conforme decreto ministeriale 23.06.2022 – Classe A+



Emissione formaldeide - 0,2 mgHCHO/(m²h) – Classe E1 – EN 12460-3:2020
massimo di Classe E1 3,5 mgHCHO/(m²h)

SPECIFICHE TECNICHE	V	SWHD	
Resistenza all'impronta di Brinell - Kg/mm²	4,7	9,5	
Densità strato superiore Kg/m³	+/- 700	1050	
Spessore nominale strato superiore mm	2	2	
Classe di reazione al fuoco	Cfl-s1	Cfl-s1	EN 13501-1
Emissione formaldeide - 0,2 mgHCHO/(m²h) rispetto al massimo di Classe E1 che è 3,5 mgHCHO/(m²h)	Classe E1	Classe E1	EN 12460-3:2020
Conducibilità termica W/Mk	0,13	0,13	EN12664:2022
Resistenza termica m2 K/W	0,055	0,055	EN12664:2022
Coefficiente di dilatazione 0,14% x 1% variazione umidità			
Equilibrio MC 10% a 20°C al 65% di umidità relativa dell'aria 8% a 20°C al 50% di umidità relativa dell'aria			

Tonalità: La tonalità del campione è indicativa. Il Bambù essendo un prodotto naturale potrebbe presentare variazioni di tonalità tra le singole tavole e tra i diversi lotti di produzione.

Guida Rapida all'installazione (scarica le istruzioni complete su [boodbamboo.com](https://www.boodbamboo.com))

Verificare che il massetto sia pulito e stabile e che il suo contenuto di umidità non sia maggiore al 2%

Verificare che l'umidità ambientale sia compresa tra 40 e 65% e la temperatura tra 18 e 21°C

Posa con colla | Idoneo (si consiglia di utilizzare colle prive di solventi per evitare macchie sulla superficie)

Posa flottante | Idoneo (lunghezza massima 12 m, larghezza massima 8 m)

Posa su riscaldamento a pavimento | Idoneo



eco-friendly



easy installation



pet-friendly



durable