




Il pavimento naturale più resistente sul mercato



915/920

125/
130

Bamboo
Hdf
Conifera




10 mm

2 mm
7 mm
1 mm

CODICE	COLORE	TIPO	FINITURA	BORDO	INCASTRO	DIMENSIONI	PCS CONF	M ² CONF
BK 125	Exotic	SWHD*	S* Vernice Treffert 5-7 gloss	MB* 4 lati	Drop Lock	915x130x10/2	18	2,141
BK 126	Amber Smooth	SWHD*	L* Vernice Treffert 5-7 gloss	MB* 4 lati	Drop Lock	915x130x10/2	18	2,141
BK 108	Verticale Caramel	V*	L* Vernice Treffert 5-7 gloss	MB* 4 lati	Drop Lock	920x125x10/2	16	1,84

S*: Spazzolatura | L* Liscio | SWHD* Strand woven Hi Density | MB* micro bisellatura | V* Verticale | MF* Maschio Femmina

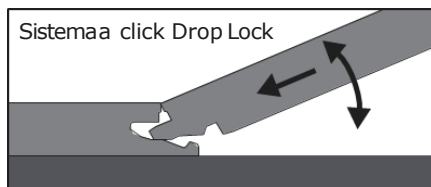

SPECIFICHE TECNICHE	V*	SWHD*
Resistenza all'impronta di Brinell - Kg/mm ²	±4,7	±9,5
Densità strato superiore Kg/m ³	+/- 700	1050
Spessore nominale strato superiore mm	2	2
Classe di reazione al fuoco	Cfl-s1	Cfl-s1
Emissione formaldeide - 0,2 mgHCHO/(m ² h) rispetto al massimo di Classe E1 che è 3,5 mgHCHO/(m ² h)	Classe E1	Classe E1
Conduttività termica W/Mk	0,13	0,13
Resistenza termica m2 K/W	0,055	0,055
Coefficiente di dilatazione 0,14% x 1% variazione umidità		
Equilibrio MC 10% a 20°C al 65% di umidità relativa dell'aria 8% a 20°C al 50% di umidità relativa dell'aria		

Tonalità: La tonalità del campione è indicativa Il Bambù essendo un prodotto naturale potrebbe presentare variazioni di tonalità tra le singole tavole e tra i diversi lotti di produzione.

Guida Rapida all'installazione

Verificare che il massetto sia pulito e stabile e che il suo contenuto di umidità non sia maggiore al 2%

Verificare che l'umidità ambientale sia compresa tra 40 e 65% e la temperatura tra 18 e 21°C


Posa con colla | Idoneo (si consiglia di utilizzare colle prive di solventi per evitare macchie sulla superficie)

Posa flottante | Idoneo (lunghezza massima 12 m larghezza massima 8 m)

Posa su riscaldamento a pavimento | Idoneo (vedi istruzioni di posa complete area download)



GARANZIA




INCASTRO
MASCHIO
FEMMINA



3x PIÙ RESISTENTE
DELLA GUERCIA



COMPATIBILE
CON RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO



FINITURA
OPACA



POSA
INCOLLATA



POSA
FLOTTANTE




USO
RESIDENZIALE



USO
COMMERCIALE



CLASSE
DI REAZIONE
AL FUOCO



EMISSIONI