




Il pavimento naturale più resistente sul mercato



90

450

Bamboo
Eucalipto
Conifera




10 mm

3 mm
5,8 mm
1,2 mm

CODICE	COLORE	TIPO	FINITURA	BORDO	INCASTRO	DIMENSIONI	PCS CONF	M² CONF
IN 106	Sunset	SWHD*	S* Vernice Treffert 5-7 gloss	MB* 4 lati	MF*	450x90x10/3	24	0,972
IN 125	Exotic	SWHD*	S* Vernice Treffert 5-7 gloss	MB* 4 lati	MF*	450x90x10/3	24	0,972

S*: Spazzolatura | SWHD* Strand woven Hi Density | MB* micro bisellatura | MF* Maschio Femmina

Possibilità di posa

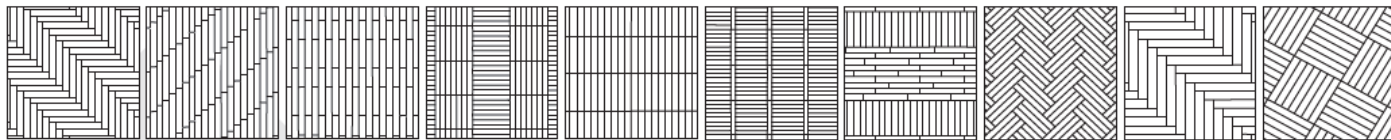

SPECIFICHE TECNICHE	SWHD*	
Resistenza all'impronta di Brinell - Kg/mm ²	9,5	
Densità strato superiore Kg/m ³	1050	
Spessore nominale strato superiore mm	3	
Classe di reazione al fuoco	Cfl-s1	EN 13501-1
Emissione formaldeide - 0,2 mgHCHO/(m ² h) rispetto al massimo di Classe E1 che è 3,5 mgHCHO/(m ² h)	Classe E1	EN 12460-3:2020
Conduttività termica W/Mk	0,119	EN12664:2022
Resistenza termica m2 K/W	0,084	EN12664:2022
Coefficiente di dilatazione 0,14% x 1% variazione umidità		
Equilibrio MC 10% a 20°C al 65% di umidità relativa dell'aria 8% a 20°C al 50% di umidità relativa dell'aria		
Emissioni VOC: CAM conforme decreto ministeriale 23.06.22	SI	CLASSE A+

Tonalità: La tonalità del campione è indicativa Il Bambù essendo un prodotto naturale potrebbe presentare variazioni di tonalità tra le singole tavole e tra i diversi lotti di produzione.



Guida Rapida all'installazione

Verificare che il massetto sia pulito e stabile e che il suo contenuto di umidità non sia maggiore al 2% verificare che l'umidità ambientale sia compresa tra 40 e 65% e la temperatura tra 18 e 21°C

Posa con colla | Idoneo (si consiglia di utilizzare colle prive di solventi per evitare macchie sulla superficie)

Posa flottante | NON Idoneo

Posa su riscaldamento a pavimento | Idoneo (vedi istruzioni di posa complete area download)



GARANZIA

INCASTRO
MASCHIO
FEMMINA

3x PIÙ RESISTENTE
DELLA GUERCIA

COMPATIBILE
CON RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO

FINITURA
OPACA

POSA
INCOLLATA

USO
RESIDENZIALE

USO
COMMERCIALE

CLASSE
DI REAZIONE
AL FUOCO

EMISSIONI