


## DECKING - DECKBOOD

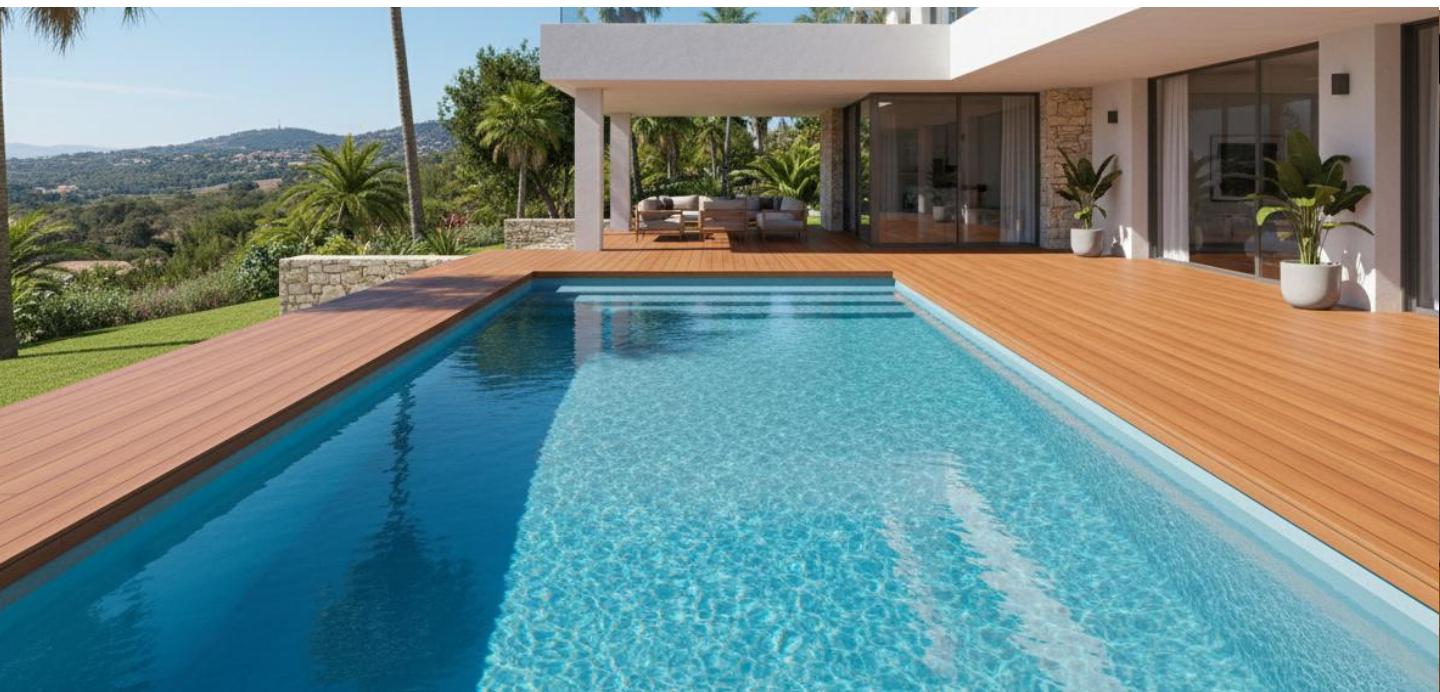

### SERIE DECKING DECKBOOD – Doghe fused bamboo - 1850x137x20 mm

**Deckbood:** la nostra collezione di decking in **bamboo per superfici esterne**, sviluppata in partnership con il leader di mercato Dasso Group. Lunghe doghe in prestigioso bamboo massello, dalle elevatissime performance di resistenza, impermeabilità, resistenza a funghi e muffe e durabilità nel tempo.


Fused bamboo massello ad altissima resistenza: **20 mm**

VISTA: ALTO


1850 mm

VISTA: SEZIONE PERPENDICOLARE


137 mm

VISTA: SEZIONE LATERALE


137 mm

VISTA: SEZIONE LATERALE


20 mm  
Maschiatura in testa



← Lato zigrinato



← Lato liscio

Prodotto pre-oliato a bagno, olio WOCA a base acqua. La pre-oliatura a bagno consente la possibilità di posa in opera anche in condizioni di maltempo senza interruzione delle attività di cantiere

### DISPONIBILE NEI COLORI

C-TECH

XTR

INCASTRO	DIMENSIONI	BORDO	PCS SCATOLA	M <sup>2</sup> SCATOLA
Maschio/femmina	1850x137x20	bisellatura 4 lati	4	1,0138
Finitura olio WOCA a base acqua				

## FINITURE E TIPOLOGIE

Decking versatile e protetto, anche durante la posa in opera



Prodotto pre-oliato a bagno, olio WOCA a base acqua

La pre-oliatura a bagno consente la possibilità di posa in opera anche in condizioni di maltempo senza interruzione delle attività di cantiere

## SICUREZZA AL MASSIMO LIVELLO

### C-TECH

Deckboard Ctech, un prodotto Dasso Group, grazie allo speciale trattamento brevettato con particelle nanotecnologiche Ceramix®, risulta inattaccabile da funghi, muffe e parassiti. Garantisce elevatissimi standard di resistenza e stabilità.

### XTR

Deckboard XTR, un prodotto Dasso Group, grazie a uno speciale sistema di termotratamento brevettato, che contribuisce all'eliminazione di zuccheri e amidi delle fibre di bamboo, risulta inattaccabile da funghi, muffe e parassiti. Il prodotto garantisce elevatissimi standard di resistenza e stabilità.


SPECIFICHE TECNICHE	FUSED BAMBOO	
Resistenza all'impronta di Brinell - Kg/mm <sup>2</sup>	9,5	
Densità strato superiore Kg/m <sup>3</sup>	1050	EN 1534
Resistenza allo scivolamento lato liscio	19°B	DIN 51097
Resistenza allo scivolamento lato zigrinato	22°B	DIN 51097
Classe di reazione al fuoco	Bfl-s1	EN 13501-1
Resistenza alla flessione statica	73,8 N/mmq	DIN EN 408
Modulo di elasticità	16700 N/mmq	DIN EN 408
Livello di resistenza al termite	DC M	EN 117
Durabilità biologica	classe 1	EN 350:2016
Emissione formaldeide	E1 (0,1 mg/mqh)	GB/T17657-2013
Equilibrio MC 8% - 12%		

Tonalità: La tonalità del campione è indicativa. Il Bambù essendo un prodotto naturale potrebbe presentare variazioni di tonalità tra le singole tavole e tra i diversi lotti di produzione.

## Guida Rapida all'installazione

Scarica le istruzioni complete sul sito:

[Boobbamboo.com](http://Boobbamboo.com)



eco-friendly



easy installation



pet-friendly



durable